


ゴムパーツ製品


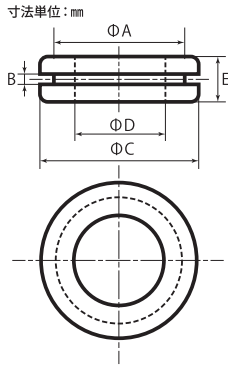


グロメット

板に開けた丸穴の断面部にはめ込み、配線を摩擦や損傷から保護します。

材質: EPDM 硬度:50 (±5)

型番	JANコード	内容量	A 溝径 取付穴径	B 溝厚 取付板厚	C 外径	D 内径 コード通し部	E 高さ
NG-79-1	4903757341012	8	6	1.2	9	3.5	3.7
NG-79-A	4903757341029	8	8	1.5	11	5	4.5
NG-79-F	4903757341036	6	12	3	15	9	6
NG-79-K	4903757341043	4	17	3	21	13	7
NG-79-M	4903757341050	4	19	3	23	15	7
NG-79-O	4903757341067	2	25	3	30	20	8
NG-79-Q	4903757341074	2	30	3	35	25	8
NG-79-S	4903757341081	1	36	3	42	30	9

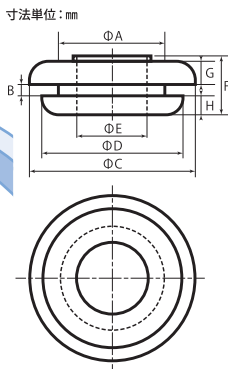



膜付グロメット

板に開けた丸穴の断面部にはめ込み、配線を摩擦や損傷から保護します。

材質: EPDM 硬度:50 (±5)

通線しない場合は、穴塞ぎとなりホコリよけに使えます。膜を切ることで通線できます。

型番	JANコード	内容量	A 溝径 取付穴径	B 溝厚 取付板厚	C 表側外径 上外径	D 裏側外径 下外径	E 内径 コード通し部	F 総高さ 総厚	G 表側高さ 板の表側	H 裏側高さ 板の裏側
SG-9A	4903757341098	4	9	2.3	16	13	4.5	8	3	2
SG-12A	4903757341104	4	12	1.6	19	16	7	6	2.5	1.5
SG-14A	4903757341111	4	14	2.3	21	18	9	8	3	2
SG-16A	4903757341128	4	16	1.6	23	20	11	8.1	3.5	2
SG-18A	4903757341135	4	18	2.3	25	22	13	8.8	3.5	2
SG-20A	4903757341142	4	20	1.6	27	24	15	9.1	4	2.5
SG-24A	4903757341159	2	24	2.3	31	28	19	11.3	5	3
SG-28A	4903757341166	2	28	2.3	37	33	21	11.8	5	3
SG-30A	4903757341173	2	30	3.2	39	35	23	12	5	3
SG-32A	4903757341180	1	32	2.3	41	37	25	11.8	5	3
SG-34A	4903757341197	1	34	3.2	43	39	27	12.1	5	3
SG-36A	4903757341203	1	36	2.3	45	42	28	13.5	6	4
SG-38A	4903757341210	1	38	3.2	48	44	30	14.4	6	4
SG-42A	4903757341227	1	42	3.2	52	48	34	14.7	6	4

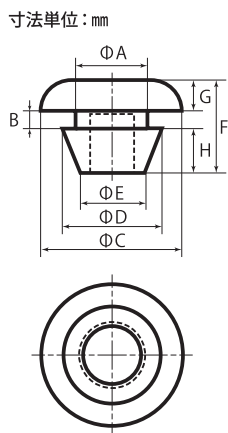



差込バンパー

板に開けた丸穴の断面部にはめ込み、穴塞ぎや脚として使用します。

材質: EPDM 硬度:55 (±5)

差し込みやすく抜けにくい構造になっています。

型番	JANコード	内容量	A 溝径 (標準取付穴径)	B 溝厚 取付板厚	C 表側外径 板の表側	D 裏側外径 板の裏側	E 先端径	F 総高さ 全体の高さ	G 表側高さ 板の表側	H 裏側高さ 板の裏側
RB-312	4903757341234	10	3(3.4)	1.2	8	4	1.8	6.2	2	3
RB-316	4903757341241	10	3(3.4)	1.6	8	4	1.8	6.6	2	3
RB-412	4903757341258	10	4(4.4)	1.2	10	5.5	2.8	8.2	3	4
RB-416	4903757341265	10	4(4.4)	1.6	10	5.5	2.8	8.6	3	4
RB-512	4903757341272	10	5(5.4)	1.2	12	7	4	8.2	3	4
RB-516	4903757341289	10	5(5.4)	1.6	12	7	4	8.6	3	4
RB-612	4903757341296	10	6(6.6)	1.2	14	9	5	10.2	4	5
RB-616	4903757341302	10	6(6.6)	1.6	14	9	5	10.6	4	5
RB-812	4903757341319	10	8(8.6)	1.2	16	11	7	10.2	4	5
RB-816	4903757341326	10	8(8.6)	1.6	16	11	7	10.6	4	5
RB-012	4903757341333	10	10(10.6)	1.2	18	13	9	11.2	4	6
RB-016	4903757341340	10	10(10.6)	1.6	18	13	9	11.6	4	6



ゴム底脚

建具、家具、小型機器などにねじで取り付け、戸当たりや脚として使用します。

材質: EPDM 硬度:65 (±5)

ワッシャーが埋め込まれているので、ねじが突き抜けにくくなっています。

ワッシャー: 鉄 (SPCE)

型番	JANコード	内容量	A 高さ	B 下径 取付面側	C 上径 接地面側	D ねじ頭径	E ねじ径	F 上高さ ねじ頭深さ	G 下高さ ねじ部深さ
K-10	4903757341357	4	5	10	10	5	3	3	2
K-1510	4903757341364	4	10	15	10	5	3	3	7
K-16	4903757341371	4	10	16	14	6	3	5	5
K-20	4903757341388	4	12	20	16	7	4	7	5
K-23	4903757341395	4	14	23	19	8	4	5	9
K-26	4903757341401	4	15	26	20	10	4	10	5
K-28	4903757341418	2	18	28	22	12	4	11	7
K-30	4903757341425	2	19	30	24	14	4	10	9
K-3215	4903757341432	1	15	32	28	14	5	5	10
K-38	4903757341449	1	24	38	32	12	5	13	11

※ねじは付属しておりません。
別途ご用意ください。

- 非移行性の材料を使用していますが、使用環境により色移りする可能性があります。
- 取付前にワックスや洗剤等を良くふき取ってください。
- 改良等の目的で仕様、寸法、材質、パッケージ等を予告なく変更する場合があります。